


## Synchronisation de relais de protection, PC & automate de poste électrique

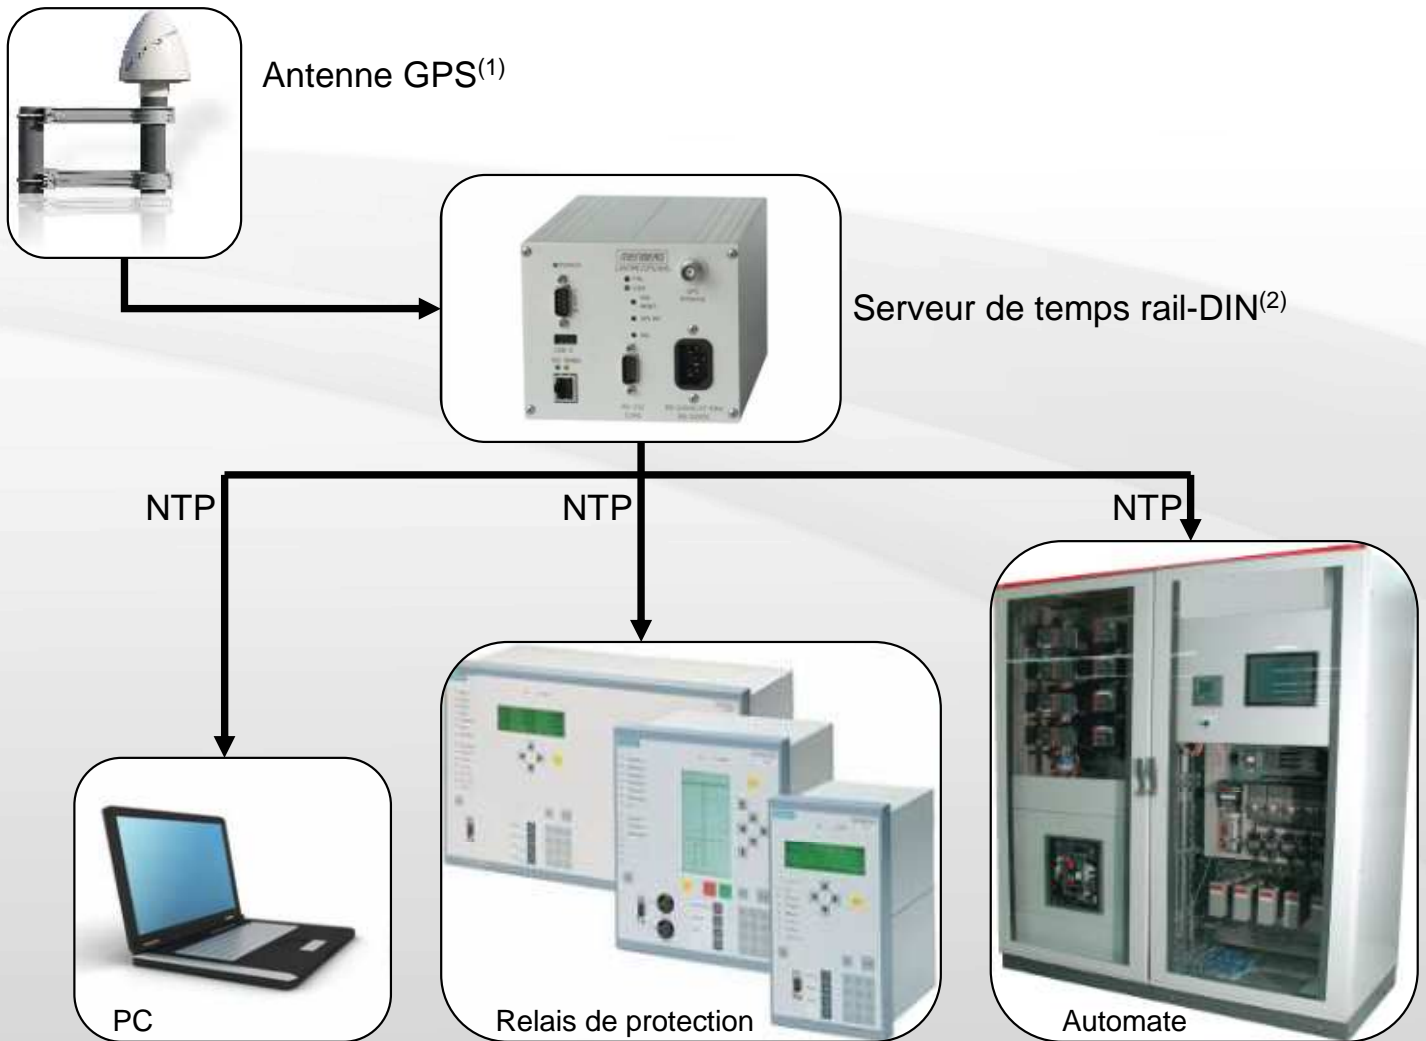

**La solution proposée se compose d'un serveur de temps au format rail-DIN qui en sortie permet la synchronisation de PC, relais de protection et automate de poste électrique 220kV.**

(1) Antenne GPSANT

(2) LANTIME/GPS/DAHS